


Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v zateplené provětrávané fasádě konstrukce DIAGONAL 2H s pružnými izolačními deskami - u sokl

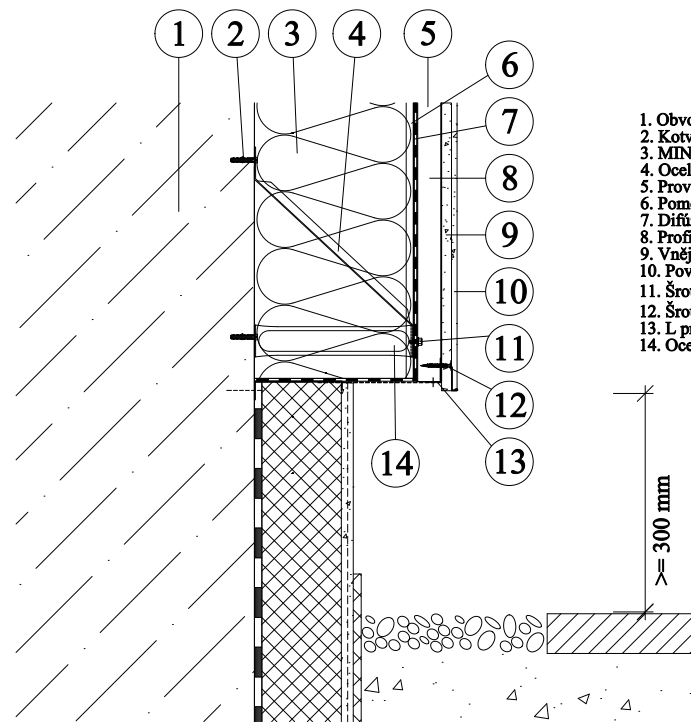

1. Obvodová / nosná konstrukce
2. Kotvení ocelového prvku
3. MINERAL PLUS EXT 035
4. Ocelový diagonální prvek pro vytvoření příhradové soustavy
5. Provětrávaná mezera
6. Pomocné profily L pro vytvoření tvaru konstrukce jako podklad pro instalaci difúzně otevřené vrstvy
7. Difúzně otevřená větotěsná folie (např. HOMESEAL LDS 0,04)
8. Profily Z pro ztužení pásnice příhradové sestavy a vymezení větrané vzduchové dutiny
9. Vnější opláštění (např. desky Aquapanel outdoor 12,5 mm)
10. Povrchová úprava a tmelení - v souladu s technickou dokumentací Knauf Praha
11. Šroub SD3-4,8x16
12. Šroub AQUAPANEL Maxi SN (SB) 39
13. L profil
14. Ocelový diagonální prvek pro příčné ztužení soustavy