


Podlahy Weber
skladba podlahy s epoxidovou nášlapnou vrstvou

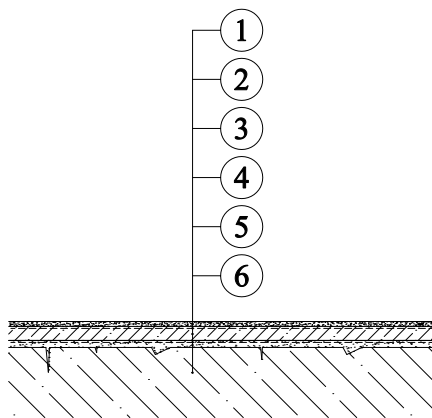

1. Nášlapná vrstva webersys epox NS
2. Penetrace webersys epox podklad
3. Nivelační hmota weberfloor epox
minimální tloušťka 6 mm
optimální tloušťka 8 mm

4. Penetrace podkladu
(dle savosti; weberpodklad
floor/weberpodklad HAFT)
5. Vyspravení výtluků a nerovností
v podkladu materiálem weberbat
opravná hmota
6. Podlahová konstrukce