



strop chodby

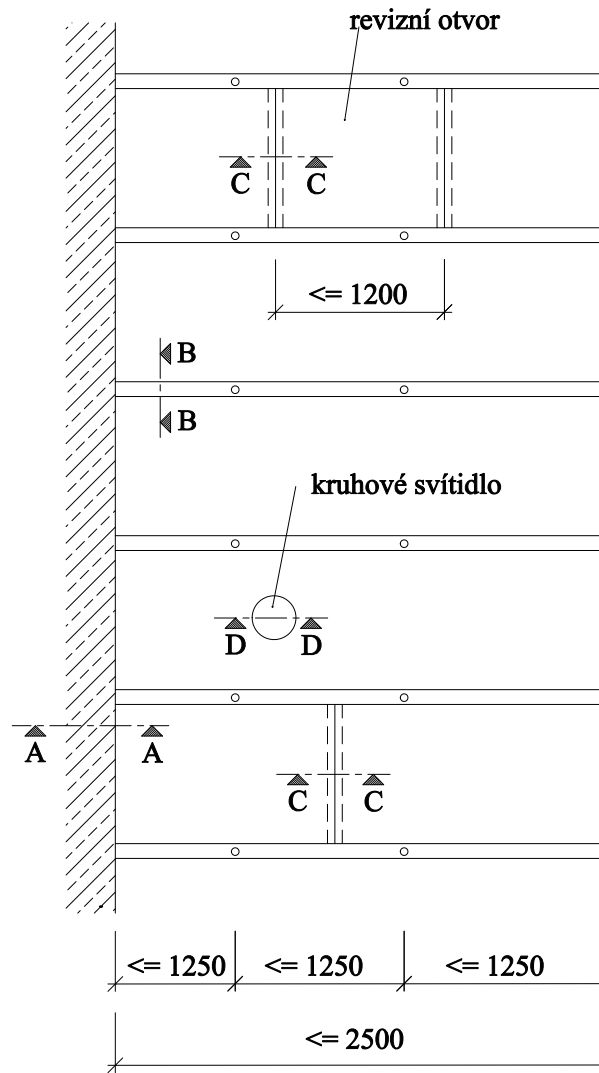


strop místnosti


Detail A - možnosti uspořádání




řez A-A  
Detail B - příčný řez



řez B-B  
Detail C - příčný řez nosný profil pro rastrový páskový strop



řez C-C  
Detail D - spoj desek, příp. revizní otvor



řez F-F  
Detail G - kruhové svítidlo

1. Požární ochranná deska PROMATECT®-100, d = 20 mm, k povrchově úpravě na stavbě, na přání s povrchovou úpravou z výšky
2. Příčky z desek PROMATECT®-100, d = 20 mm
3. Požární ochranná deska PROMATECT®-100, d ≥ 15 mm, elapená s akustickou deskou tlify reakce na oběh B dle ČSN EN 13501-1, d ≥ 15 mm
4. Nosný profil pro rastrový páskový strop, b = 50, 75 nebo 100 mm
5. síťový úhelník: 30/30/1,0 mm
6. Nositkový závěs
7. Ocelové svorky 38/10,7/1,2, rozteč cca 250 mm nebo vruty 3,5 x 35, rozteč cca 300 mm
8. Umělohmotná hmoždinka Ø 8 x 60 s vrstvou, rozteč cca 300 mm
9. Ocelové svorky 50/11,2/1,53, rozteč cca 200 mm nebo vruty 4,0 x 50, rozteč cca 250 mm

Úřední doklad: PKO-16-015.