




Šachtová stěna EI 90 150.40

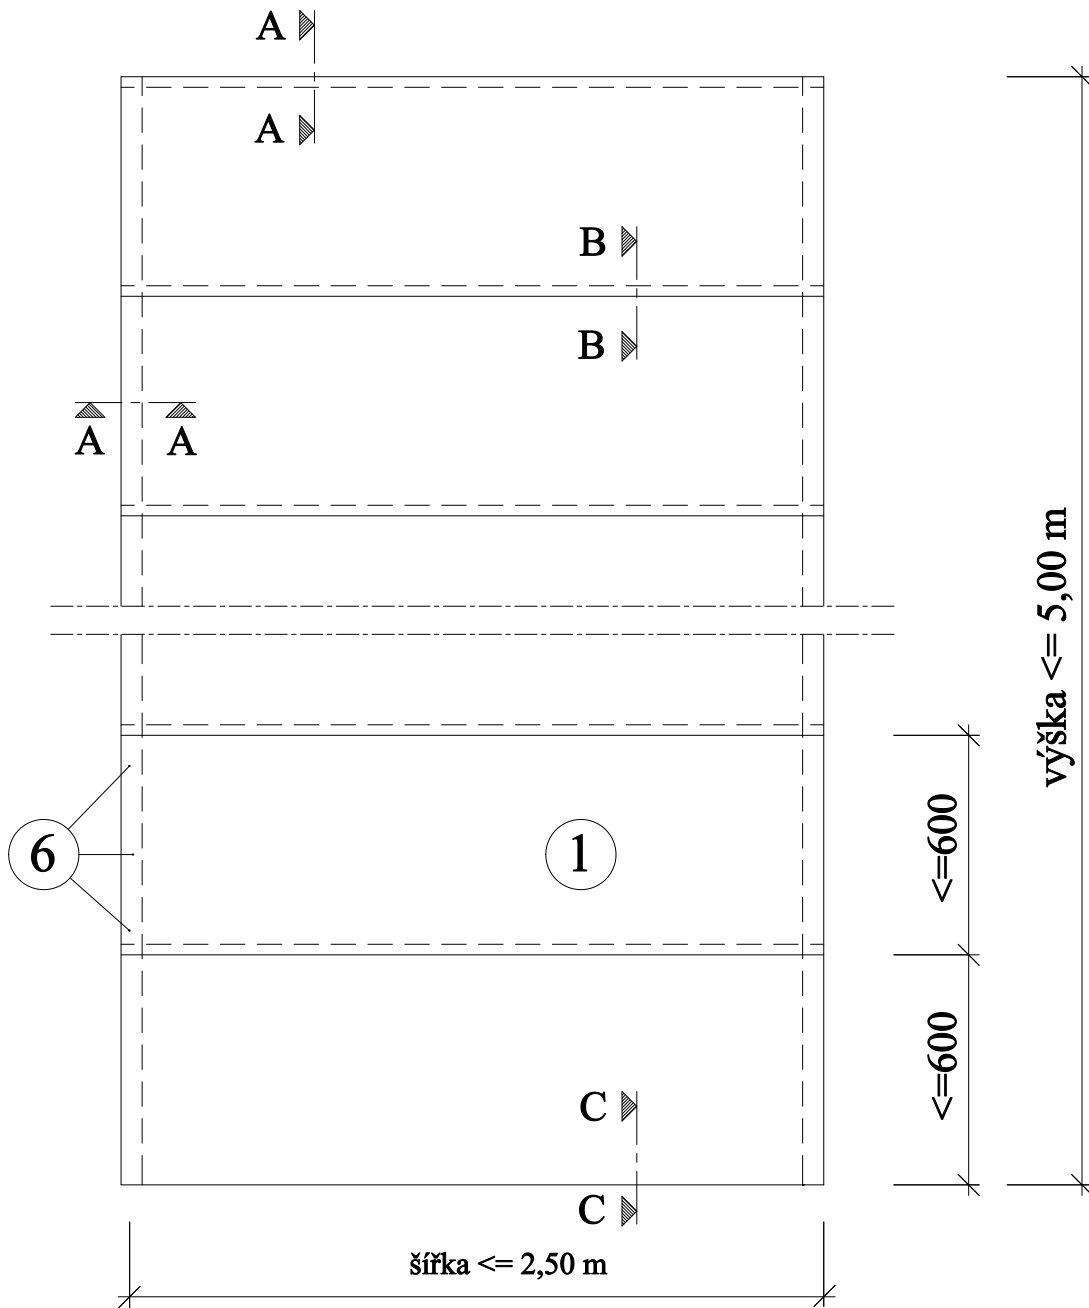


Deatil A - pohled

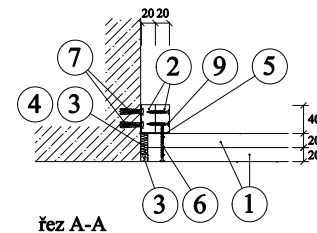

řez A-A
Detail B - připojení ke stěně

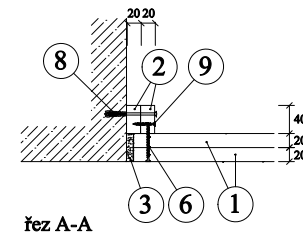


řez A-A
Detail B - připojení ke stěně



řez B-B

Detail C - spoje desek a připojení k podlaze

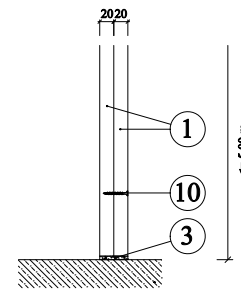

řez C-C

1. Požárně ochranná deska PROMAXON®, typ A, d = 20 mm
2. Přeazy z desek PROMAXON®, typ A, d = 20 mm, b = 40 mm
3. Tmel Promat®
4. Utěsnění z minerální vlny nebo tmel PROMATMEL®
5. Profi 1 L 40/40 x ≥ 0,7
6. Vrut 3,5 x 55, rozteč cca 250 mm
7. Umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 500 mm
8. Umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 250 mm
9. Vrut 3,5 x 35, rozteč cca 300 mm nebo ocelová svorka 38/10,7/1,2, rozteč cca 250 mm
10. Vrut 3,5 x 35, rozteč cca 250 mm nebo ocelová svorka 38/10,7/1,2, rozteč cca 200 mm, u hran všech spojů desek

Úřední doklad: PKO-16-062