



Příčka PROMATECT®-L EI 90 450.50

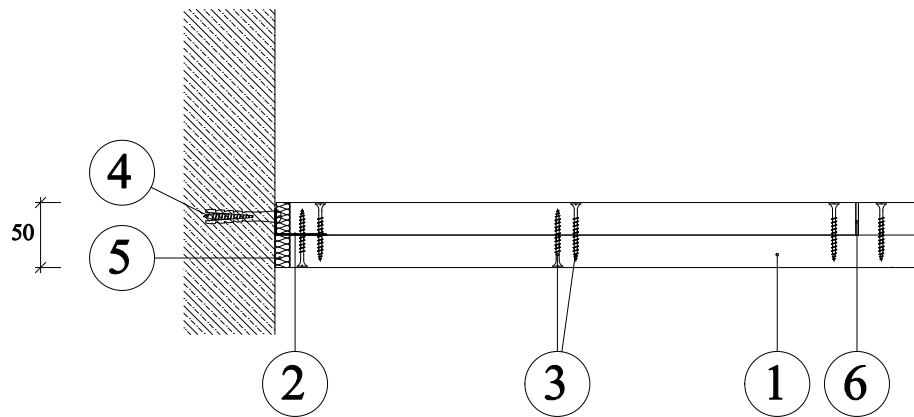

Detail A - připojení ke stěně

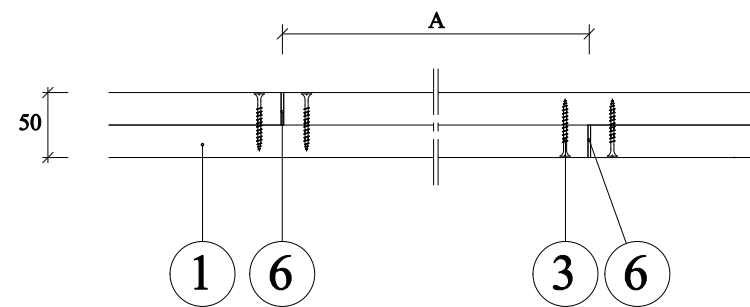

Detail B - umístění spoje

hmotnost: cca 24 kg/m²

tloušťka stěny: $d = 50$ mm

tepelný odpor $1/\Lambda$: 0,60 m²K/W

1. Desky PROMATECT®-L, $d = 25$ mm

2. Ocelový úhelník 40/20/0,75

3. Vrutky 5,0 x 45, střídavě uspořádané, zapuštěné a zatmelené, rozteč 300 mm

4. Šrouby M6 x 70 s kovovými rozpěrnými hmoždinkami, rozteč cca 500 mm

5. Utěsnění z minerální vlny

6. Spojte desek zatmelené tmelem Promat®

Úřední doklad: PKO-16-062