
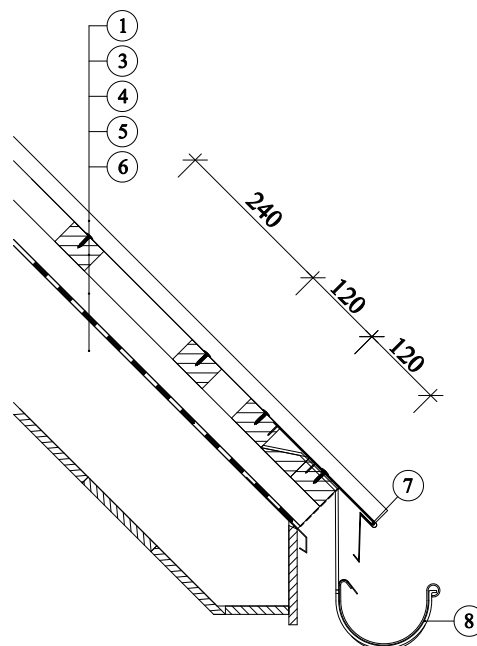


Dvouplášťová zateplená střecha, provedení u okapu, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - ukončení okapním plechem

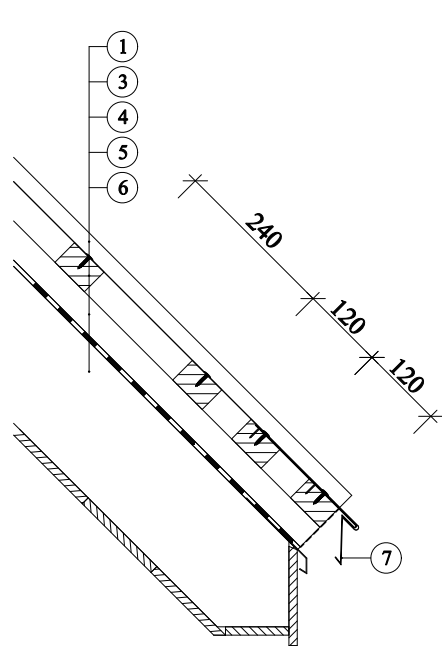

1. Střešní krytina SATJAM Rapid
2. Samovrtný šroub SDR 4,2×25, nebo SDR INOX 4,2×25
3. Laťování
4. Odvětrávací vrstva - tvořena kontralatí
5. Difuzní fólie SATJAMFOL WI 140 (vč. pásy) použití nad 20°, SATJAMFOL VN 200 (vč. pásy) použití nad 8°
6. Krokev
7. Okapní plech Rapid
8. Okap