


SG Weber - ochrana betonového povrchu

plochy zatížené vlivem podnebí s větším dopravním zatížením , protiskluz

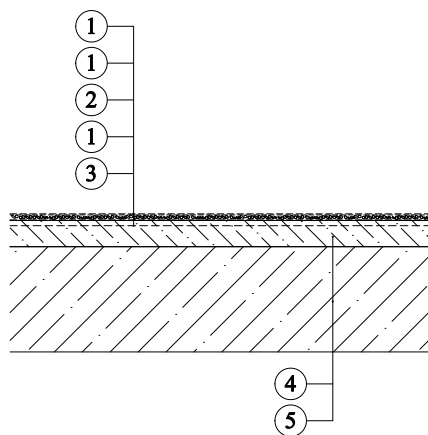

1. Polyuretanový konečný nátěr
- weberdry PUR coat traffic
2. Pískový zásyp
3. Transparentní epoxidová penetrace
- weberprim EP 2K

4. Betonový potěr
5. Betonový základ

Poznámka : vysoce elastický vodotěsný nátěr na bázi polyuretanové pryskyřice weberdry PUR seal naneste válečkem nebo štětkou po celém povrchu konstrukce