


detail nadpraží s pásem minerální vlny MW PKO-17-008

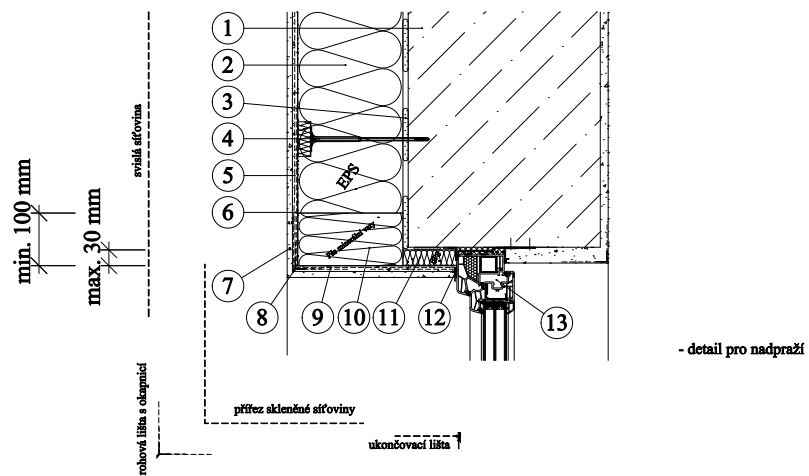

- detail pro nadpraží

1. Obvodová konstrukce
2. Tepelná izolace z pěnového polystyrénu EPS
3. Lepící hmota WEBERTHERM
4. Talířová hmoždinka
5. Skleněná síťovina
6. Stěrková hmota WEBERTHERM
7. Tenkovrstvá omítka WEBERPAS

8. Rohová lišta s okapnicí
9. Přířez skleněné síťoviny
10. Tepelná izolace z minerální vlny MW, výška 100 mm
11. Tepelná izolace z pěnového polystyrénu EPS, tl. max. 30 mm
12. Ukončovací lišta
13. Konstrukce okna

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901:2017. PKO vyhovuje zkoušce podle ČSN EN 13785-1 a je vydáno v souladu s ČSN 73 0810:2016.