


ETICS Weber therm - otevřený průjezd se zateplením

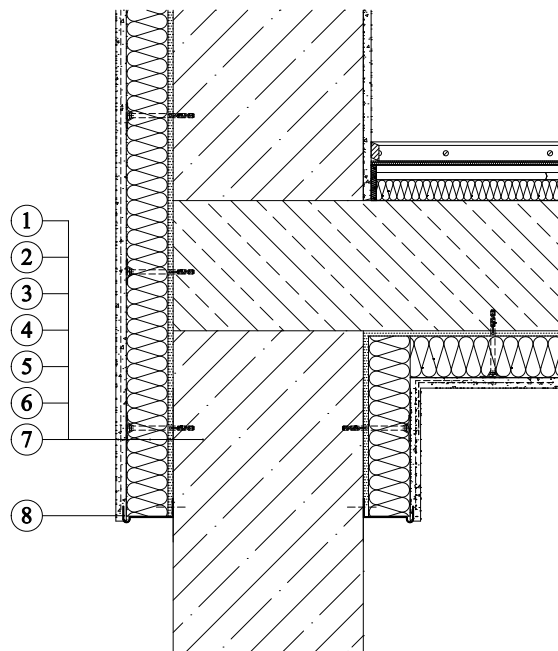

1. Obvodová konstrukce
2. Lepicí tmel WEBER.THERM
3. Tepelná izolace
4. Talířová hmoždinka
5. Štěrkový tmel WEBER.THERM

6. Skleněná síťovina
7. Tenkovrstvá omítka WEBER. PAS
8. Soklový profil

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01
Vyhnouti se efektu tepelného mostu je důležité zateplovat i poměrnou část svislé konstrukce