


Použití pohledové desky Heraklith v zateplené provětrávané fasádě na ocelové konstrukci - řez A-A

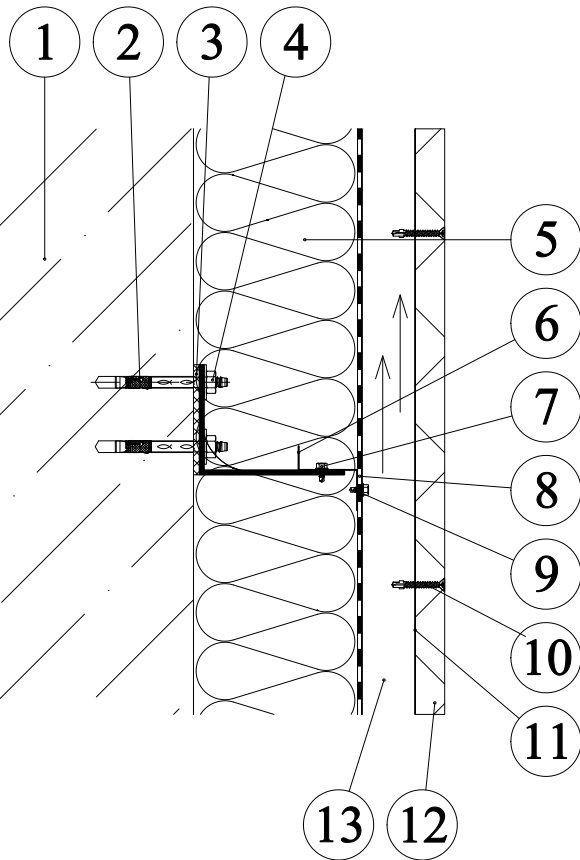

1. Obvodová / nosná konstrukce
2. Rozpěrná kotva
3. Podložka Thermostop
4. Stěnový ocelový úhelník
5. Desky z minerální vlny MINERAL PLUS EXT 035
6. Vodorovný, ocelový, tzv. Z profil
7. Šroub SD3-4,8x16
8. Difúzní fólie HOMESEAL LDS 0,02 UV
9. Šroub SD3-4,8x16
10. Svislý, ocelový, tzv. Omega profil
11. Upevnění do tenkostěnné ocelové konstrukce SC5/31-DS12-5,5x45
12. Pohledové desky Heraklith C Facade AK
14. Provětrávaná mezera