



Detail A - pohled

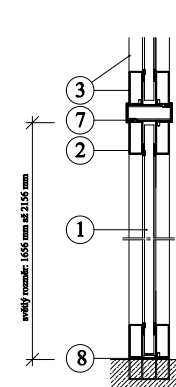


Detail B - svislý řez A-A



Detail C - vodorovný řez B-B

1. Sklo PROMAGLAS®, typ a max. rozměry podle k.l. 485.31
2. Systemové dveře PROMAGLAS® EI 30, jednokřídlé nebo dvoukřídlé, rozměry podle k.l. 485.35 a 485.36
3. Systemová konstrukce PROMAGLAS® až EI 30 podle k.l. 485.31 s uzavíracími ocelovými profily $\geq 60/\geq 25/\geq 2$ mm
4. Uzavírací ocelový profil $\geq 60/\geq 25/\geq 2$ mm (protilehlá strana závěsům)
5. Dveřní závěsy
6. Dorazový profil tažený, přišroubovaný (viz 485.35/36)
7. Dorazový profil hranový, přišroubovaný (viz 485.35/36)
8. Ocelová příložka
9. Příčné výtulky z uzavíracích ocelových profilů

Úřední doklad: Informace na vyžádání.

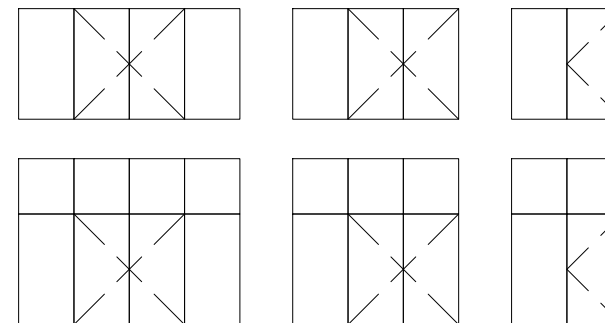

Detail D - varianty sestav