




Celoprosklené dveře PROMAGLAS®-SR, jednokřídlé a dvoukřídlé EI 30 DP1 485.65 485.66

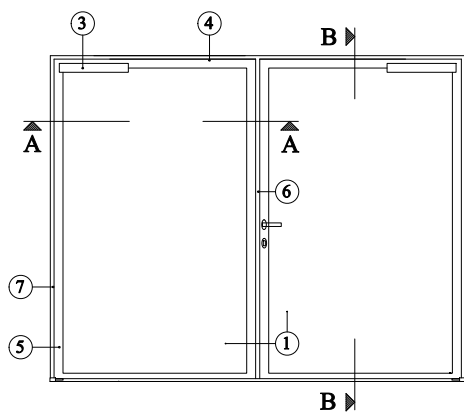


Detail A - pohled

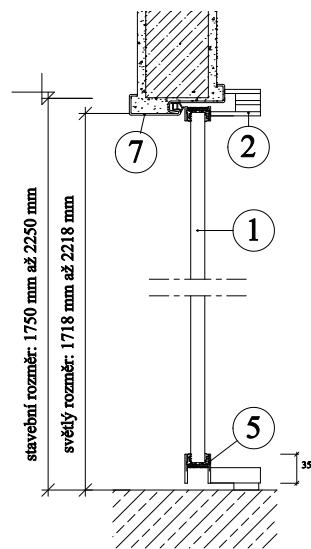

Detail C - svislý řez B-B



Detail B - rohová zárubeň s dorazem dveří

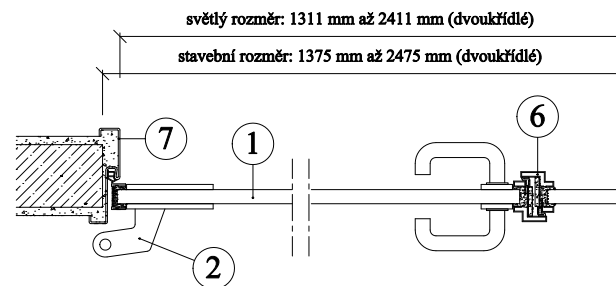

Detail C - vodorovný řez A-A

1. Dveře PROMAGLAS®-SR
jednokřídlé stavební rozměr: $\delta = 650 - 1250$ mm, $v = 1750 - 2250$ mm
světlý rozměr: $\delta = 585 - 1186$ mm, $v = 1718 - 2218$ mm
- dvoukřídlé stavební rozměr: $\delta = 1375 - 2475$ mm, $v = 1750 - 2250$ mm
světlý rozměr: $\delta = 1311 - 2411$ mm, $v = 1718 - 2218$ mm

2. Čepové závěsy
3. Vrchní zavírač
4. Regulátor pořadí zavírání
5. Profil křídla z nerezové oceli
6. Dorazový profil z nerezové oceli
7. Ocelová zárubeň, rohová nebo obložková

Úřední doklad: Informace na vyžádání.