


Bedněná zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - pultová střecha s přesahem

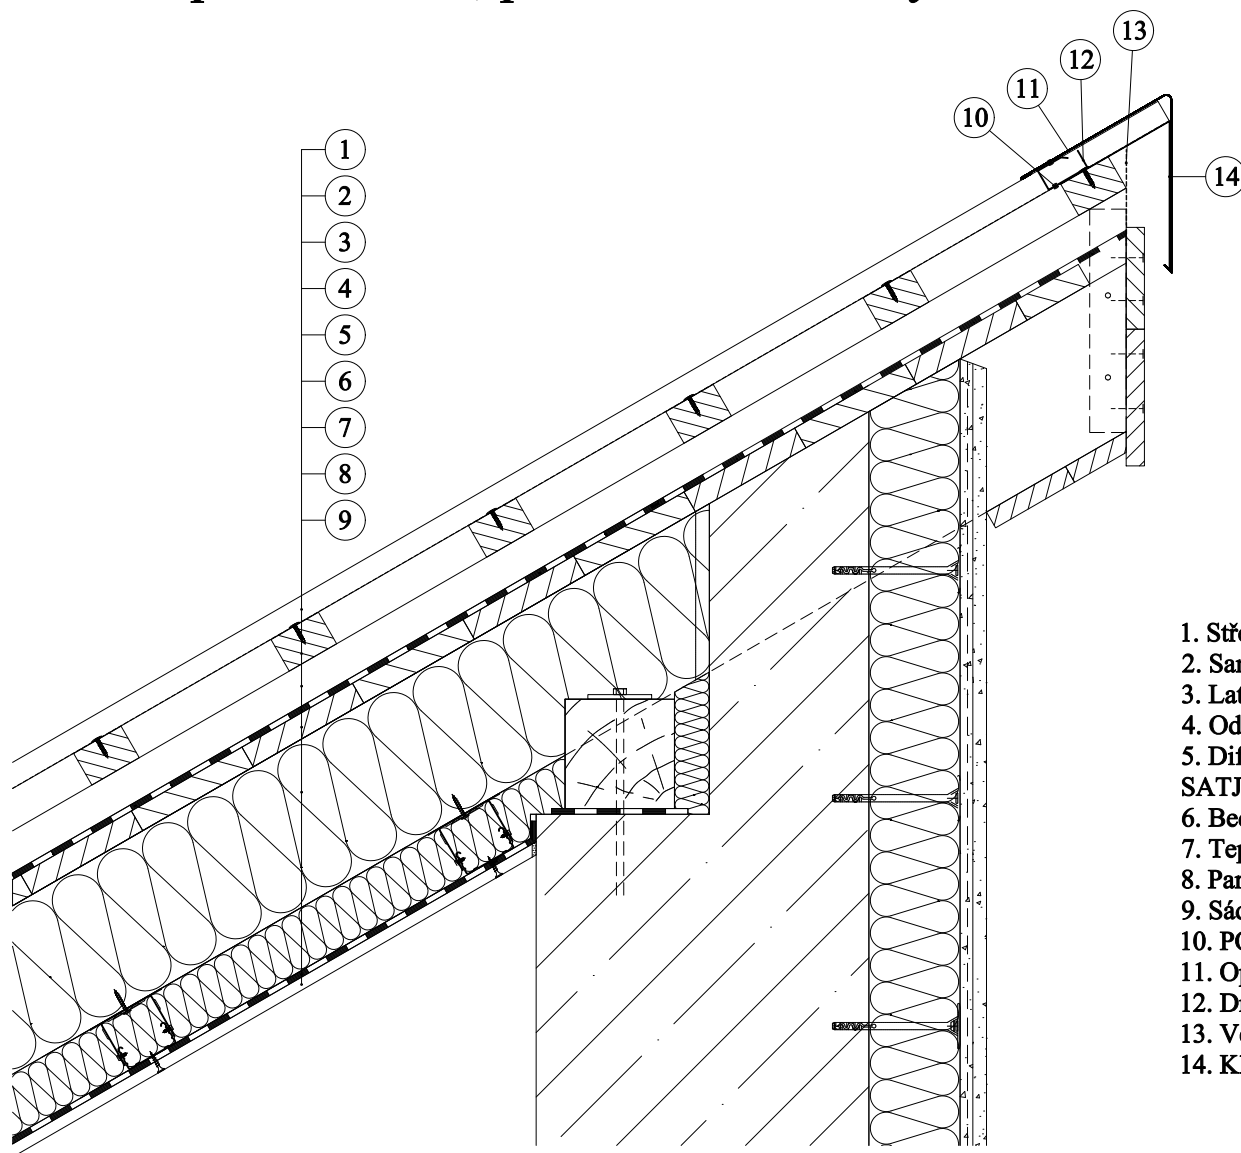

1. Střešní krytina SATJAM Rapid
2. Samovrtný šroub SDR 4,2×25, nebo SDR INOX 4,2×25
3. Laťování
4. Odvětrávací vrstva - tvořena kontralatí
5. Difuzní fólie SATJAMFOL WI 140 (vč. pásy) použití nad 20°, SATJAMFOL VN 200 (vč. pásy) použití nad 8°
6. Bednění záklop
7. Tepelná izolace
8. Parotěsná zábrana
9. Sádrokartonový obklad
10. POP nýt nebo šroub SO2T nebo SO2T INOX
11. Oplechování - atypické
12. Držák hřebenače nízký DHRN
13. Větrací mřížka
14. Klempířský prvek pro uchycení